


Gummitätning mellan portbladen förhindrar luftläckage som kan medföra frostbildning i anslutningen mellan portbladen vintertid

Klämfri anslutning mellan portblad

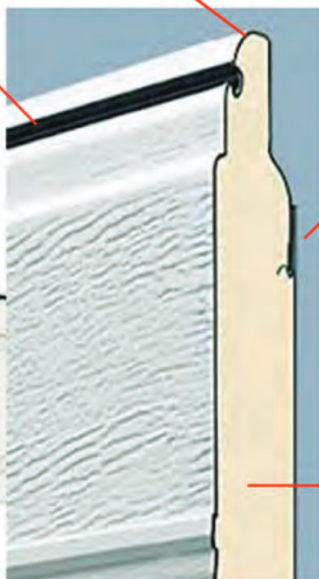

Gummitätning

Plåt-
förstärkning
för säker
skruvfästning
av gångjärn

40 mm
Polyuretan
isolering

Tröskeltätning i aluminium med gummitätning



LINRULLE

HÖRNBESLAG

Vertikal montageprofil 100x50mm med integrerat hörnbeslag mellan vertikalskena och den horisontella dubbelskenan.

Upplagring av torrosionsaxel på toppen av den vertikala montageprofilen.

MONTAGEPROFIL




LINRULLE

HÖRNBESLAG
I GJUTEN
NYLON 6.6


Smörjfri Nylonbussning



GUMMITÄTNING

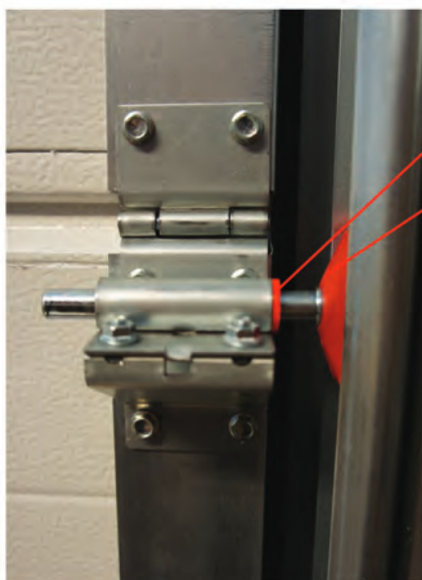

KLÄMFRIA STYRRULLAR

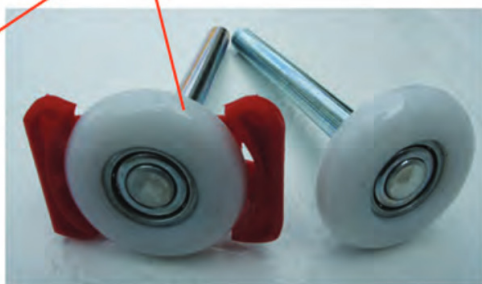

FJÄDERBROTTSSPÄRR